
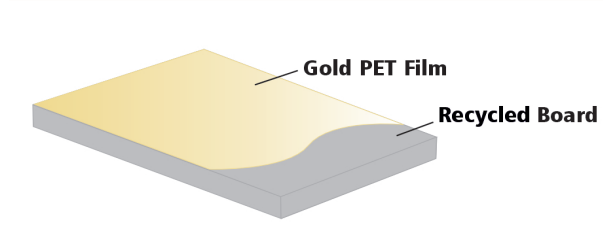


1 Yüzü Gold PET Mukavva

Ön yüzeyi metalize Gold PET film kaplıdır. Arka yüzey gri renk naturaldır. Dış yüzeyi yağ ve su emilimini engeller, ürün neme karşı dirençlidir. Sertlik ve düzlük açısından iyi bir kaliteye sahiptir. Ekonomik ve çevreci bir üründür.

| Gramaj | Kalınlık | B stiffness | E stiffness |
|-------------------|----------|-------------|-------------|
| ISO 536 | ISO 534 | ISO 5628 | ISO 5628 |
| gr/m ² | mm | mNm | mNm |
| 595 | 0.8 | 56 | 38 |
| 615 | 1.0 | 83 | 49 |
| 825 | 1.2 | 126 | 62 |
| 1070 | 1.5 | 210 | 112 |
| 1280 | 1.8 | 288 | 156 |
| 1405 | 2.0 | 324 | 201 |
| 1525 | 2.2 | 475 | 265 |
| 1680 | 2.5 | 644 | 383 |
| 1930 | 2.8 | 721 | 500 |
| 1960 | 3.0 | 774 | 674 |

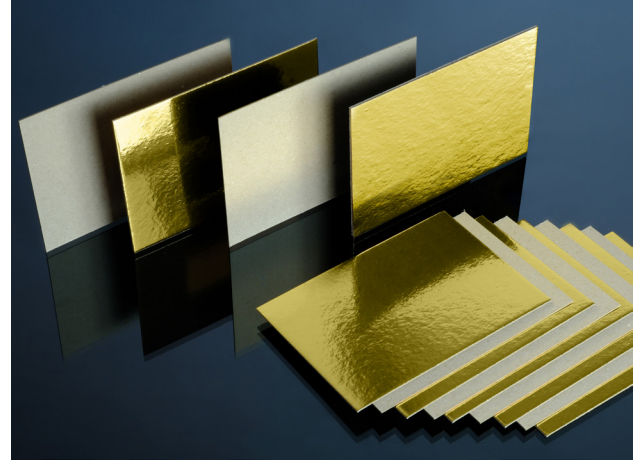

| Test | Tolerans | Test metod |
|-------------------|---------------------|------------|
| Beyazlık | 9.0% abs. %±5 | ISO 287 |
| Yoğunluk | ± 1,43 | Türkoğlu |
| Nem | 9.0% abs. %±5 | ISO 287 |
| Kalınlık | ±0.5 % | ISO 534 |
| Ölçü | ±0.5mm | Türkoğlu |
| Gramaj | ±0.5 % | ISO 536 |
| Geri Dönüşüm Ort. | 1.00 ~ 3.00mm. % 97 | FSC |

Uygulamalar

> Gıda ambalajı, Pastacılık, Tepsiler, lüks ambalaj, doğum partileri, fırınlar ve diğer ticari kullanımlar, fırın ve daha fazlası için ekstra güçlü sert masif karton.

Servis Hizmeti

- > Kabartma
- > Kalıp kesim
- > Giyotin Kesim
- > Çember & Paketleme
- > Etiket & Barkodlama

Size

- > En küçük ebat 350 x 400mm
- > En büyük ebat 1500 x 1800 mm

Uygulanabilir Baskı

- > Serigraf
- > Flexsografik
- > Dijital print

Açıklama

- > Hammadedeki değişikliklerden dolayı tablodaki verilen değerlerde ±%5 oynama olabilir.
- > Geometrik ortalama stiffness değeri verilmiş olup, $\sqrt{B \text{stiffness} \cdot E \text{Stiffness}}$ formülü ile hesaplanmıştır
- > Detaylı sorular ve teknik bilgiler için lütfen ekibimiz ile iletişime geçiniz.

Sertifikalar



TR-34-K-124589



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



ISO 2200:2005



FSC® C130154